



ПФ "ПОЛІС"




"ПОЛІС" - відома верстатоторгова приватна фірма, офіційний представник заводів-виробників деревообробного обладнання та інструменту.

Головний офіс: м. Київ, вул. Серафимовича, 13а т/ф (044) 550-33-89, 550-22-56, 502-54-60/61

Офіційне представництво: М. Львів, вул. акад. С.Єфремова, 9/11, т/ф: (032) 237-53-41, 237-53-43, 237-97-41

www.poles.kiev.ua, e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua

Автоматичні автоподавачі фірми Maggi engineering, Італії.

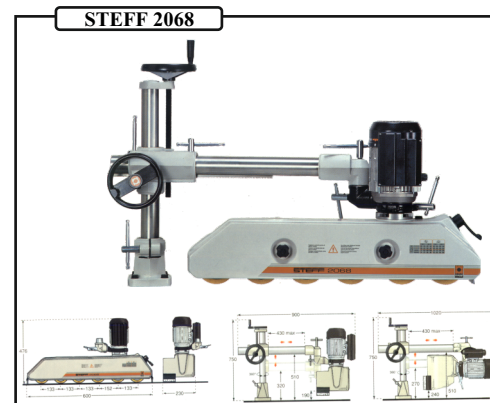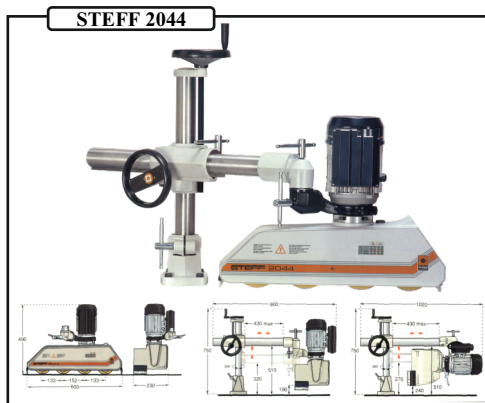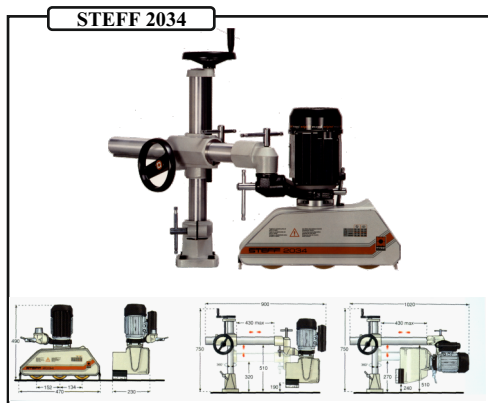

Автоматичні автоподавачі були розроблені для збільшення продуктивності верстатів, забезпечення якості обробки завдяки постійній подачі та збільшенню ресурсу інструменту. Завдяки 8-ми швидкостям подачі можна підібрати більш сприятливі умови обробки. Атоподавачі використовуються на фрезерних, фугувальних, розпилювальних, універсальних верстатах. Система кріплення роликів дозволяє подавати заготовки з різницею товщини ± 5 мм.

Конструкція автоподавача :

Вертикальна стійка кріпиться до столу верстату.

Електродвигун в зборі з роликовою системою подачі має два способи кріплення:

1. система подачі кріпиться безпосередню на вертикальній стійці;

2. на вертикальну стійку кріпиться плече, а на нього - система подачі. Такі схеми кріплення обумовлені габаритами заготовки та зони обробки.

Для великих габаритів заготовки і робочої зони використовується другий варіант, а для малих заготовок і робочої зони - перший. Система подачі має настройку як по висоті (вертикальна стійка) так і по ширині (плече). Перехідні хомути призначені для орієнтації системи подачі відносно стола:

1. прижим заготовки до столу;

2. прижим заготовки до паралельної опори.

Технічні характеристики

		Steff 2034	Steff 2044	Steff 2068
Потужність двигуна	кВт	0,52/0,75	0,52/0,75	0,52/0,75
Швидкість подачі	м/хв	4;8;11;22	4;8;11;22	2;4;5,5;6,5;11;13;16,5;33
Кількість роликів	шт	3	4	6
Діаметр роликів	мм	120	120	120
Ширина роликів	мм	60	60	60
Діапазон переміщення роликів	мм	20	20	20
Вага	кг	58	61	74