



ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА СУХОГО ТИПА

МОДЕЛЬ: **BIG SILVER**



**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**

Головний офіс: м. Київ, вул. Серафимовича, 13а т/ф (044) 553-46-25, 550-33-89, 550-22-56, 502-54-60, 61



Офіційне представництво: м. Львів, вул. акад. С.Єфремова, 9/11, т/ф: (032) 237-53-41, 237-53-43

www.poles.kiev.ua, e-mail: poles@ln.ua



СЕРТИФИКАЦИЯ

КАРТОННЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

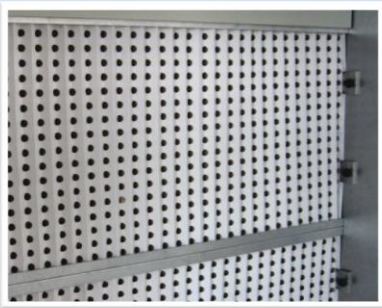


Картонный фильтр работает по принципу инерционного отделения взвешенных частиц находящегося в пропускаемом воздухе. Поток воздуха, содержащий частицы, многократно меняет направление движения, тем самым, благодаря инерции, частицы накапливаются в «карманах» фильтра. Картонные фильтры позволяют пропускать большие объемы воздуха при минимальной потере давления, при равномерном распределении потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость прохождения воздуха, м/сек . . .	.0,3-0,75
Толщина фильтра, мм	65
Высота фильтра, мм	900
Начальная потеря давления, Па	.30
Макс. выдерживаемая температура, °С	.180
Классификация (EN 779)	G4
Огнеустойчивость (U.L.2-697A)	2

КАССЕТЫ С ФИЛЬТРОМ «PAINT-STOP»




Фильтр “Paint-stop” состоит из слоев стекловолокна, соединенных между собой синтетической смолой, имеет прогрессивную плотность в направлении движения воздуха. Обладает высокой пыленакопительной способностью, устойчив к высоким температурам. В основном применяется для сбора излишков краски при нанесении методом распыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	250
Толщина, мм	.50
Начальная потеря давления, Па	30
Максимальная температура, °С	120
Классификация (EN 779)	G3
Огнеустойчивость (DIN 53438).	F1

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (ИНТЕГРАТОР ВОЗДУХА – ДОП.ОПЦИЯ)




Этот синтетический фильтр используется для фильтрации пыли. Состоит из термовспененных волокон полиэстера, обладает высокой эффективностью задержания пыли при низкой потере давления. Нетоксичный, инертный к химическим продуктам и микроорганизмам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	100
Толщина, мм	6 – 9
Начальная потеря давления, Па	.15
Максимальная температура, °С	.100
Средняя задерживающая способность, %	.80
Классификация (EN 779)	G2
Огнеустойчивость (DIN 53438).	F1

МОДЕЛЬ: *BIG SILVER*

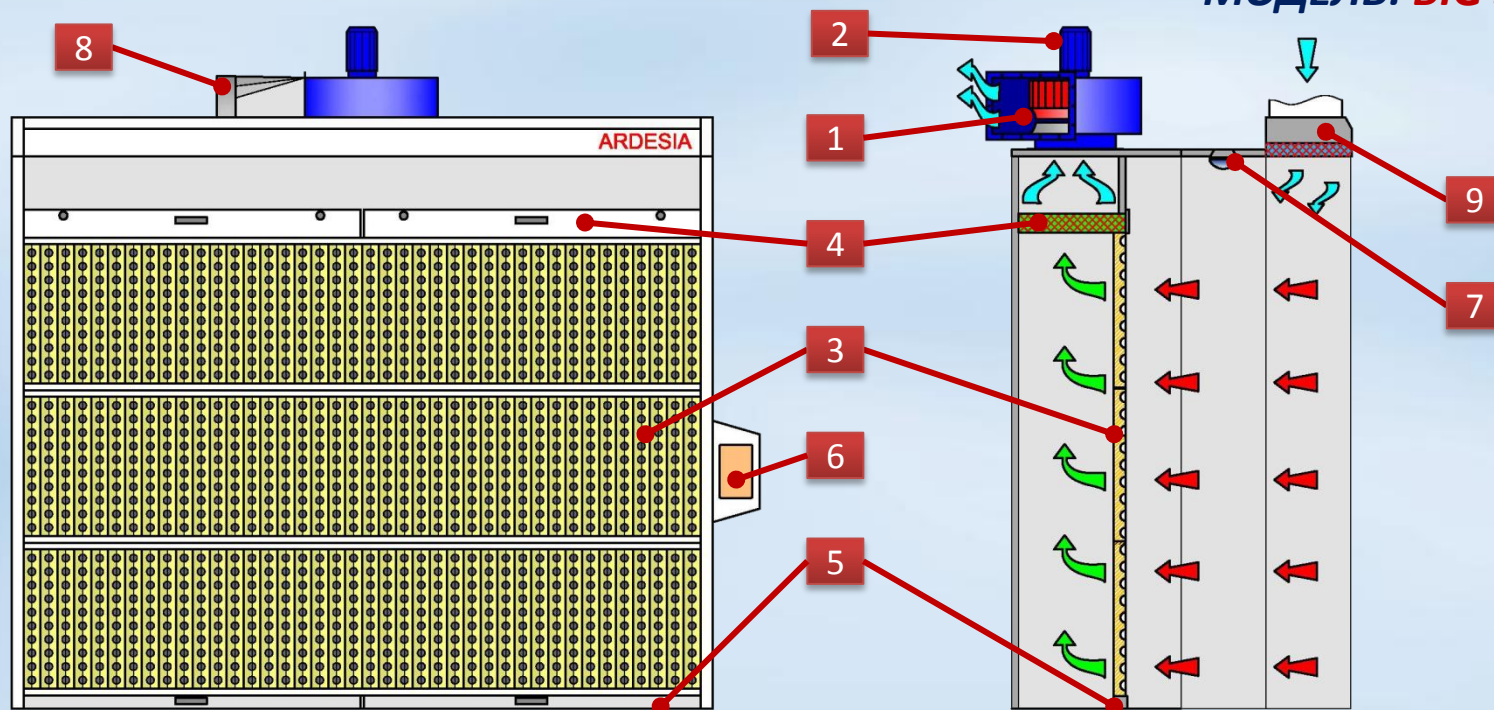



ОПИСАНИЕ:

Окрасочные камеры этого типа предназначены для всасывания и фильтрации пигментов, находящихся в воздухе при распылении красок на основе воды, синтетических и органических растворителей. Главной особенностью этих камер является использование центробежного вентилятора, который, создавая разрежение, пропускает загрязненный воздух через систему фильтров: картонный инерционный фильтр и фильтр финишной очистки «Paint-stop». Окрасочная камера состоит из модульных оцинкованных панелей, соединенных между собой болтовым соединением. Используется для окраски габаритных по высоте изделий.

ОСНАЩЕНИЕ:

1. Центробежный вентилятор
2. Энергосберегающий двигатель IE2
3. Картонный инерционный фильтр
4. Металл. картриджи «Paint-stop»
5. Кассеты для сбора пыли
6. Электрощит IP55 со счетчиком часов
7. Лампы освещения IP65
8. Переходной патрубок на выходе
9. Интегратор воздуха (доп.опция)

МОДЕЛЬ: **BIG SILVER**

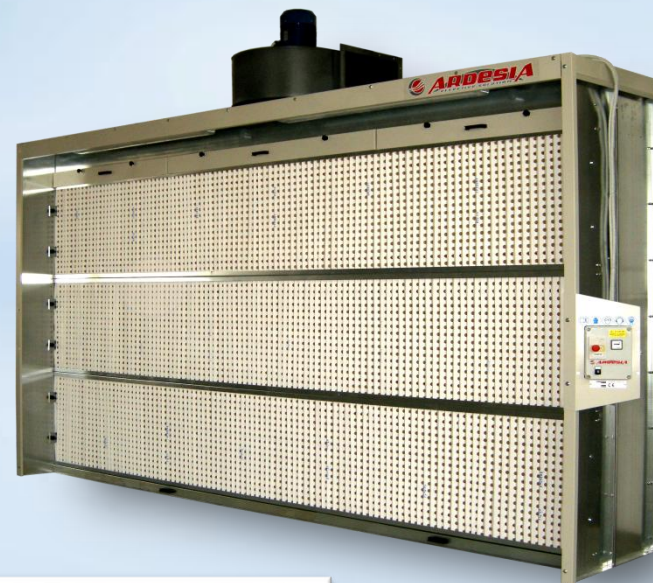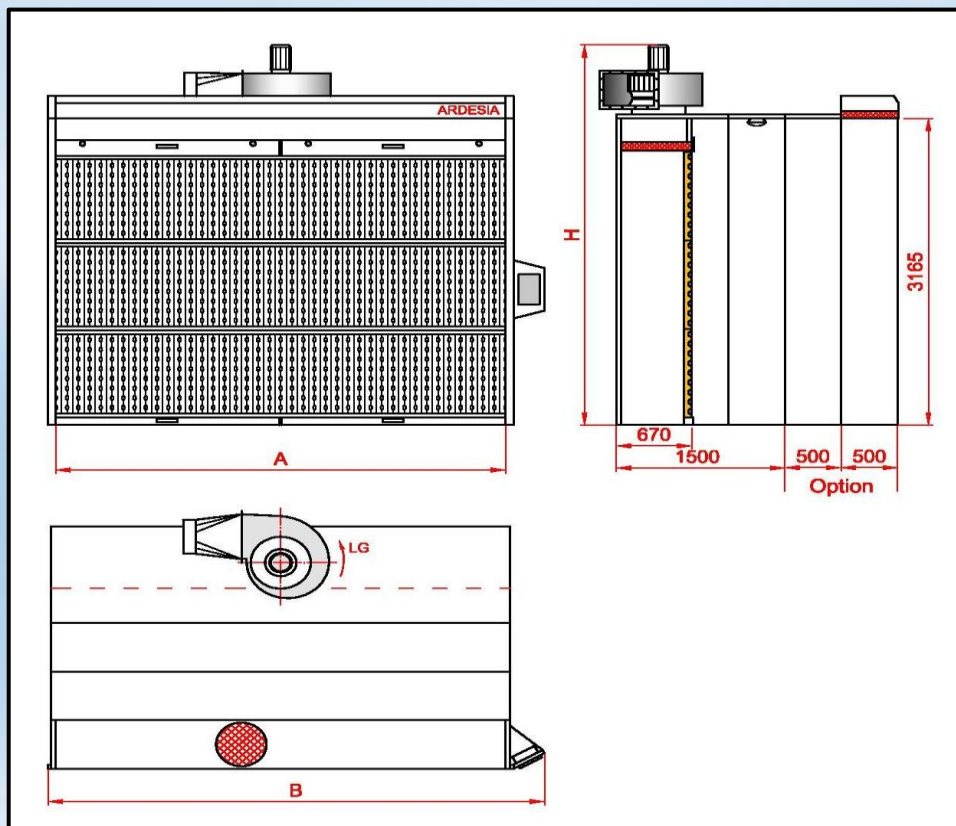

МОДЕЛЬ	A Полезная ширина, мм	B Общая ширина, мм	H Общая высота, мм	Лампы освещения, шт x Вт	Мощность вентилятора, кВт	Номинальная производи- тельность м³ / час
BIG SILVER -2	2000	2450	4050	2 x 58	2,2	11000
BIG SILVER -3	3000	3450	4150	2 x 58	4,0	15000
BIG SILVER -4	4000	4450	4050	2 x 58	2,2 + 2,2	22000
BIG SILVER -5	5000	5450	4100	4 x 58	3,0 + 3,0	25000
BIG SILVER -6	6000	6450	4150	6 x 58	4,0 + 4,0	30000