



ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА СУХОГО ТИПА

МОДЕЛЬ: **MINI SILVER**





**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**

Головний офіс: м. Київ, вул. Серафимовича, 13а т/ф (044) 553-46-25, 550-33-89, 550-22-56, 502-54-60, 61
Офіційне представництво: м. Львів, вул. акад. С.Єфремова, 9/11, т/ф: (032) 237-53-41, 237-53-43
www.poles.kiev.ua, e-mail: poles@ln.ua



СЕРТИФИКАЦИЯ

КАРТОННЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

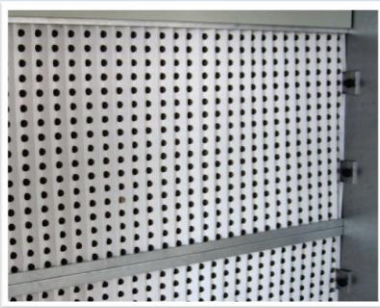


Картонный фильтр работает по принципу инерционного отделения взвешенных частиц находящихся в пропускаемом воздухе. Поток воздуха, содержащий частицы, многократно меняет направление движения, тем самым, благодаря инерции, частицы накапливаются в «карманах» фильтра. Картонные фильтры позволяют пропускать большие объемы воздуха при минимальной потере давления, при равномерном распределении потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость прохождения воздуха, м/сек . . .	0,3-0,75
Толщина фильтра, мм	65
Высота фильтра, мм	900
Начальная потеря давления, Па	30
Макс. выдерживаемая температура, °С	180
Классификация (EN 779)	G4
Огнеустойчивость (U.L.2-697A)	2

КАССЕТЫ С ФИЛЬТРОМ «PAINT-STOP»




Фильтр "Paint-stop" состоит из слоев стекловолокна, соединенных между собой синтетической смолой, имеет прогрессивную плотность в направлении движения воздуха. Обладает высокой пыленакопительной способностью, устойчив к высоким температурам. В основном применяется для сбора излишков краски при нанесении методом распыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	250
Толщина, мм	50
Начальная потеря давления, Па	30
Максимальная температура, °С.	120
Классификация (EN 779)	G3
Огнеустойчивость (DIN 53438).	F1


КАССЕТЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ (Доп.опция)

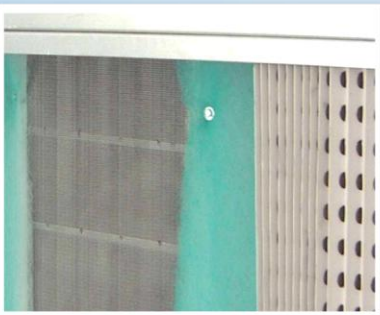

Кассеты с активированным углем используются для поглощения летучих загрязнителей и запахов. Каркас изготовлен из оцинкованной стали, оббивка из мелкой сетки. Внутри засыпан актив. уголь в форме цилиндрических гранул. Активированный уголь имеет с хорошо развитую пористую структуру и поэтому обладает очень большой удельной поверхностью на единицу массы, вследствие чего обладает высокой адсорбцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры кассеты, мм	1620 x 500
Толщина кассеты, мм	40
Емкость кассеты, кг	20
Диаметр цилиндрических гранул, мм	3,8
Относительная плотность, кг/м3	550
Номинальная влажность, %	2
Скорость воздуха, м/с	0,3-0,4
Потеря давления, кПа/м	1,5 – 2,1

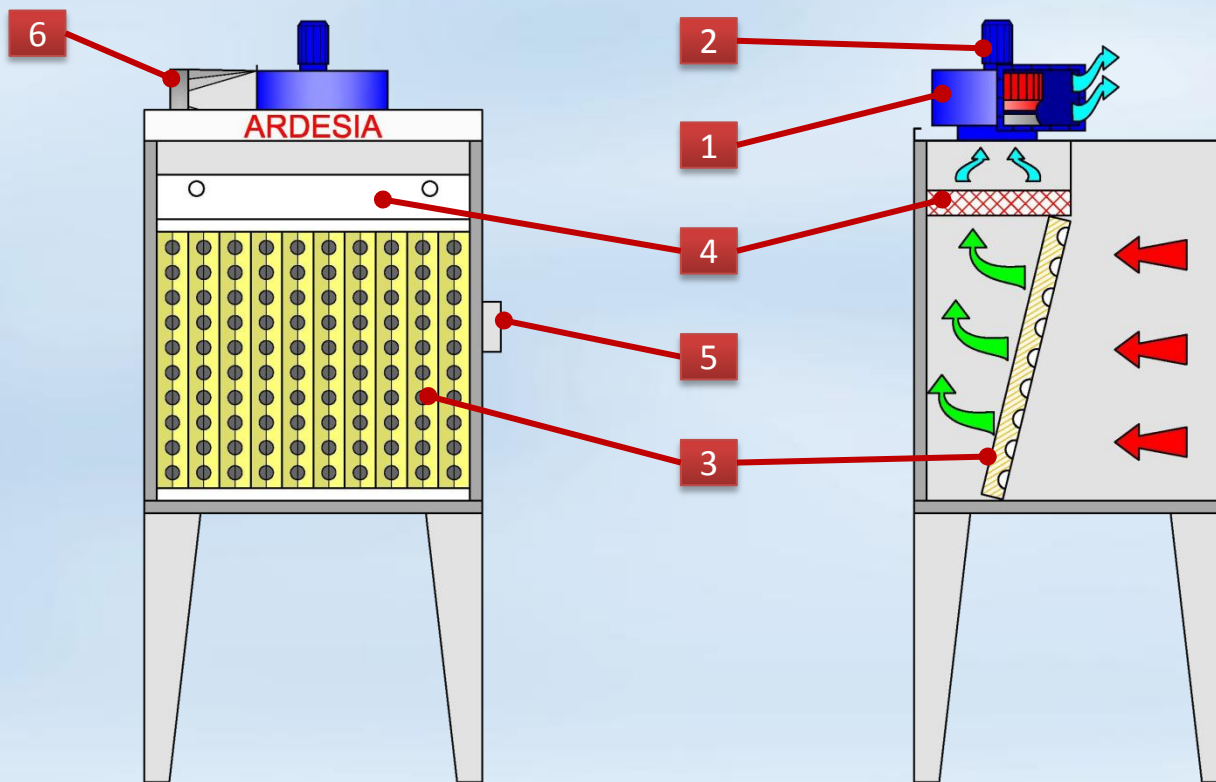


ОПИСАНИЕ:

Окрасочные камеры этого типа предназначены для всасывания и фильтрации пигментов, находящихся в воздухе при распылении красок на основе воды, синтетических и органических растворителей. Главной особенностью этих камер является использование центробежного вентилятора, который, создавая разрежение, пропускает загрязненный воздух через систему фильтров: картонный инерционный фильтр и фильтр финишной очистки «Paint-stop». Камера предназначена для окраски мелкогабаритных изделий, а также для лабораторных потребностей.

ОСНАЩЕНИЕ:

1. Центробежный вентилятор
2. Энергосберегающий двигатель IE2
3. Картонный инерционный фильтр
4. Металл. картридж «Paint-stop»
5. Электрощит IP55
6. Переходной патрубок на выходе

МОДЕЛЬ: **MINI SILVER**

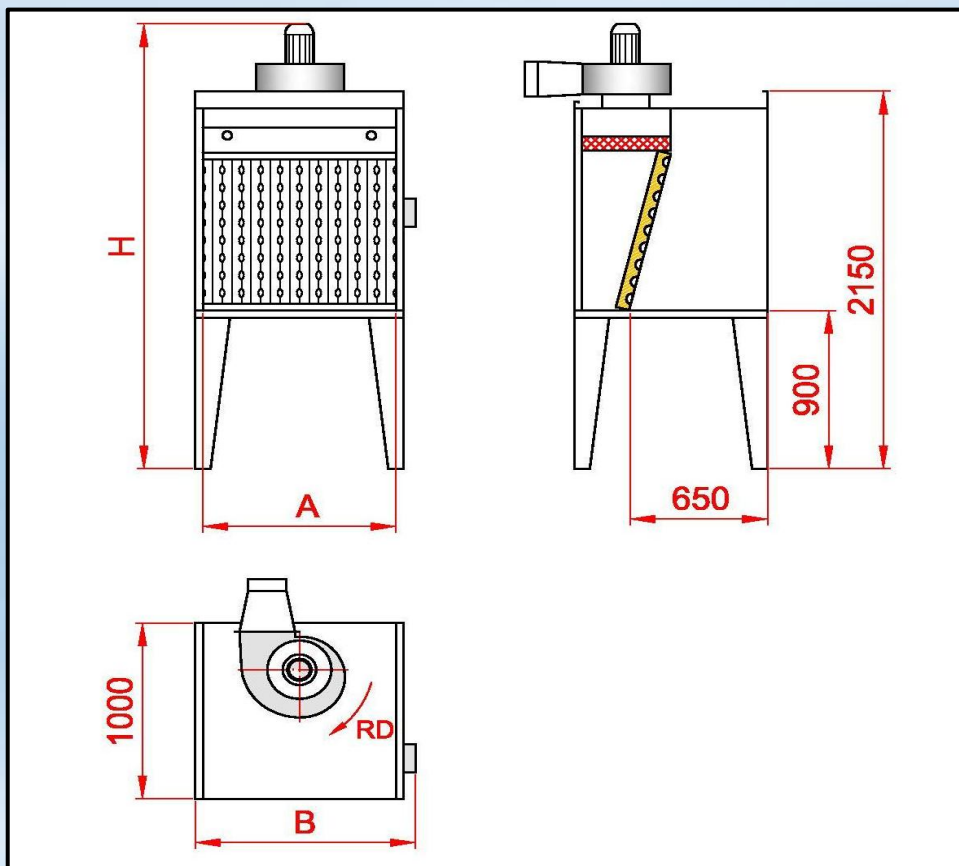

МОДЕЛЬ	A Полезная ширина, мм	B Общая ширина мм	H Общая высота, мм	Диаметр на выходе, мм	Мощность вентилятора, кВт	Номинал. производи- тельность м³ / час
MINI SILVER -1	1000	1190	2600	250	0,55	2000
MINI SILVER -1.5	1500	1690	2650	250	0,75	3000
MINI SILVER - 2	2000	2190	2650	250	0.75	3000

