



“ANDREAЕ” – Картонный инерционный фильтр

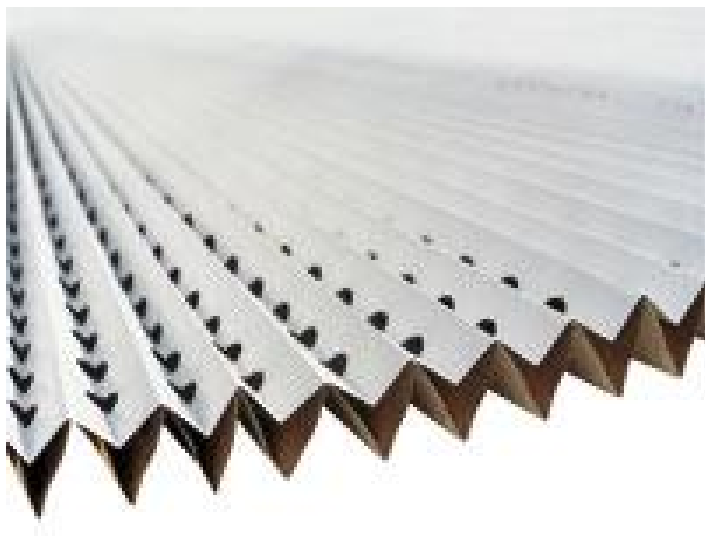

Картонный фильтр работает по принципу инерционного отделения взвешенных частиц находящихся в пропускаемом воздухе. Поток воздуха, содержащий частицы, многократно меняет направление движения, тем самым, благодаря инерции, частицы накапливаются в «карманах» фильтра. Картонные фильтры позволяют пропускать большие объемы воздуха при минимальной потере давления, при равномерном распределении потока.

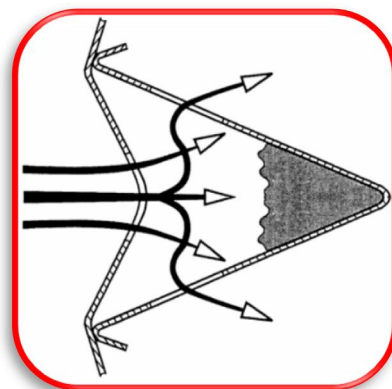

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Скорость прохождения воздуха, м/сек 0,3-0,75
- Толщина фильтра, мм 65
- Высота фильтра, мм 900
- Начальная потеря давления, Па 30
- Максимальная выдерживаемая температура, °C . . . 180
- Классификация (EN 779) G4
- Огнеустойчивость (U.L.2-697A) 2

